

BOSCHE
WÄGETECHNIK

Durchfahrwaage *DSI C*





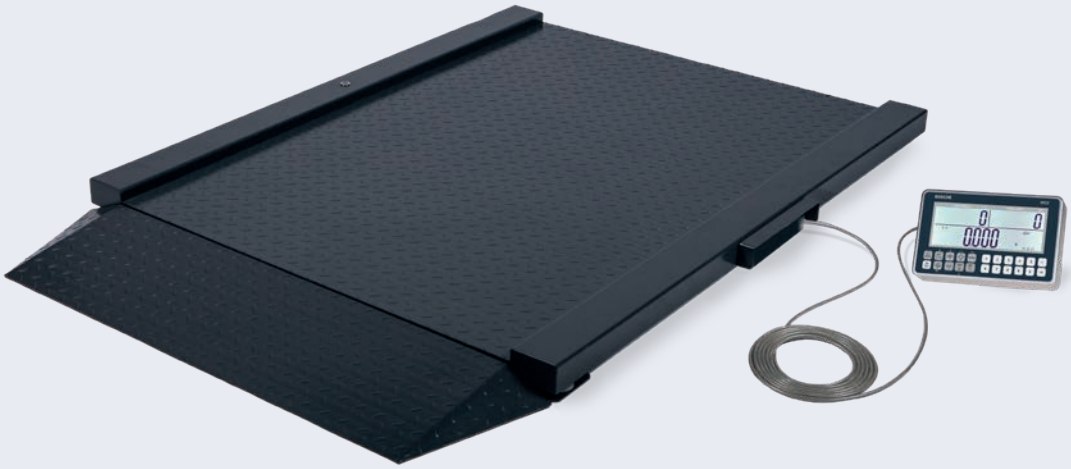



Funktionen & Merkmale

- Besonders flache Konstruktion mit einer Plattformhöhe von nur 50 mm
- Wägeplattform aus pulverbeschichtetem Riffelblech-Stahl
- Wägebereich 600 kg | 1500 kg
- Standardgröße in 1200 x 1800 mm (Durchfahrmaße: 1000 x 1500 mm)
- Aufstellung mit einer oder zwei Rampen möglich
- Geschützt verbauter, hochwertiger M12 Industriestecker
- Wägezellen mit Kabel geschützt in der Plattform verbaut
- Höhenverstellbare Stellfüße und eine Libelle ermöglichen eine Nivellierung der Plattform
- Wartungs- und verschleißfreie Ausführung der Wägetechnik
- Optional mit Überfahrbegrenzung
- Waagenanzeige ist auch bei geeichten Wägesystemen von der Plattform trennbar
- Genauigkeitsklasse III
- Waagenanzeige MCI (eichfähig) und GTC (nicht eichfähig) im Aluminiumgehäuse
- Alibispeicher zur eichfähigen Speicherung der Wägedaten
- Grundfunktionen: Tarafunktion über 100% des Wägebereichs, Zero, Gross / Net, Handtara
- Summieren von Gewichten und Stückzahlen
- Variable Referenzstückzahl mit Referenz-optimierung für noch genaueres Zählen
- Akustisches Signal bei Erreichen oder Überschreiten von Sollwerten
- Drei beleuchtete Displays - Gewicht, Stückgewicht und Stückzahl
- Numerische Tastatur zur Eingabe von Stückgewichten, Sollstückzahlen und Tara
- Verschiedene Schnittstellen für den Anschluss von Drucker, Handscanner oder PC
- Anschluss einer Referenzwaage möglich

+49 (0) 5491.999.689.0
www.bosche.eu

BOSCHE
WÄGETECHNIK

Durchfahrwaage *DSI C*

Bosche Durchfahrwaagen der Serie DSI MC
Die Durchfahrwaagen der DSI Baureihe sind besonders für den rauen Einsatz in der Industrie geeignet. Bei der DSI C handelt es sich um eine leistungsstarke Bodenzählwaage für komplexe Zählapplikationen im eichfähigen und nicht eichfähigen Bereich. Über die numerische Tastatur kann ein Stückgewicht, Taragewicht oder eine Sollstückzahl eingegeben werden.

Wägetechnik - Eichfähigkeit
Die Durchfahrwaage DSI mit der Anzeige MCI ist eichfähig gemäß den Anforderungen der internationalen Organisation für das gesetzliche Eichwesen (OIML). Sie entspricht den Richtlinien der Genauigkeitsklasse III. Ein Alibi-Speicher ermöglicht eine eichfähige Speicherung der Gewichtsdaten.
In der Variante mit der Anzeige GTC ist die Bodenwaage nicht-eichfähig, ein DAkkS Kalibrier-Zertifikat ist möglich.

Konstruktion
Aufstellvarianten: Überfluraufbau mit einer oder zwei Rampen. Die robuste Wägeplattform besteht aus pulverbeschichtetem Stahl-Riffelblech. Für genaues Wiegen sorgen vier im Rahmen verbaute, laserverschweißte Wägezellen aus vernickeltem Werkzeugstahl (IP 68).

Stromversorgung und Schnittstellen
Die Durchfahrwaage wird serienmäßig für den Netzbetrieb geliefert. Eine serielle RS232 Schnittstelle ermöglicht eine Verbindung zu einem Drucker, PC oder einer Zweitanzeige.

Optionales Zubehör
2. Rampe, Überfahrschutz, Zweitanzeige, Drucker, Stativ, Referenzwaage, Signalleuchte mit Ampelfunktion, WLAN, Akku

TECHNISCHE DETAILS

Typ (Nicht Eichfähig)	Wägebereich Max.	Ablesbarkeit, d
DSI 1015 GTC-T 600	600 kg	200 g
DSI 1015 GTC-T 1500	1.500 kg	200 g
Typ (Eichfähig)	**Wägebereich Max.**	**Eichwert, e**
DSI 1015 MCI-T 600 M	600 kg	200 g
DSI 1015 MCI-T 1500 M	1.500 kg	500 g



+49 (0) 5491.999.689.0
www.bosche.eu

BOSCHE GmbH & Co. KG
Reselager Rieden 3
49401 Damme