BOSCHE
WÄGETECHNIK

Plattformwaage *IPS W*

Funktionen & Merkmale

- Große Plattform: 420 x 520 mm
- Wägebereich 30 kg / 60 kg / 150 kg
- Wartungs- und verschleißfreie Ausführung der Wägetechnik
- Messtechnik: hochpräzise Tedea Plattform-wägezelle aus Aluminium
- Abnehmbare Wägeplatte aus Edelstahl
- Robuster Unterbau der Wägebrücke aus Aluminiumdruckguss mit Überlastschutz
- Höhenverstellbare Stellfüße und eine Libelle ermöglichen eine Nivellierung der Waage
- Geringes Eigengewicht von 15 kg ermöglicht einen schnellen Standortwechsel
- Hohes (800 mm), abnehmbares Stativ aus Edelstahl zum Hochsetzen der Waagenanzeige
- Anzeige auch als Tischversion verwendbar
- Waagenkabel 1,5 m lang
- Die integrierte Erdungsfeder verhindert eine statische Aufladung der Plattform
- Optional mit Transportwagen
- Genauigkeitsklasse III
- Zählanzeige MWI-T (eichfähig) oder GTW-T (nicht eichfähig) im Aluminiumgehäuse
- Alibispeicher zur eichfähigen Speicherung der Wägedaten (bei MWI-T)
- Grundfunktionen: Tarafunktion über 100% des Wägebereichs, Zero, Gross / Net, Handtara
- Summierung - Speicher für die Anzahl der Wägungen und das daraus resultierende Gesamtgewicht
- Kontrollwägungen durch Einstellen eines Zielgewichts und Toleranzwerten zur Sollwertkontrolle
- Sehr gut lesbare beleuchtete 60 mm LCD-Großanzeige mit 50 mm Ziffernhöhe
- Intuitive Bedienung über robuste Folientastatur
- Numerische Tastatur zur Eingabe von Hand-Taragewicht oder Sollwerten
- Verschiedene Schnittstellen für den Anschluss von Drucker, Handscanner oder PC
- Frei konfigurierbare Druckformate der Gewichte
- Optional mit Signalampel für Kontrollwägungen

+49 (0) 5491.999.689.0
www.bosche.eu

BOSCHE
WÄGETECHNIK

Plattformwaage *IPS W*

Bosche Plattformwagen der Serie IPS W
Die Plattformwaagen der IPS Baureihe sind für den rauen Einsatz in der Industrie geeignet. Bei der IPS W handelt es sich um eine leistungsstarke Plattformwaage, die besonders für komplexe Wägeapplikationen im eichfähigen und nicht eichfähigen Bereich geeignet ist. Durch die leichte Bauweise und einen optional erhältlichen Transportwagen ist die Waage mobil einsetzbar.

Konstruktion
Plattformgröße: 420 x 520 mm . Die Waagenanzeige ist mit einem 1,5 m langen Kabel mit der Waagenplattform verbunden und kann entweder als Tischversion aufgestellt oder an dem 800 mm Stativ montiert werden. Für genaues Wiegen sorgt eine hochpräzise, im Rahmen verbaute DMS-Wägezelle.

Wägetechnik/Auswertelektronik - Eichfähigkeit
- Für Wägeanwendungen im **eichfähigen Bereich**: Waagenanzeige MWI-T
- Für Anwendungen im **nicht-eichfähigen Bereich:** Waagenanzeige **„GTW-T“**

Die Plattformwaage IPS W ist gemäß den Anforderungen der internationalen Organisation für das gesetzliche Eichwesen (OIML) eichfähig und entspricht den Richtlinien der Genauigkeitsklasse III. Ein Alibi-Speicher ermöglicht eine eichfähige Speicherung der Gewichtsdaten.

Stromversorgung und Schnittstellen
Die IPS W wird serienmäßig für den Netzbetrieb geliefert (Netzstecker inklusive). Eine serielle RS232 Schnittstelle, ermöglicht eine Verbindung zu einem Drucker, PC oder einer Zweitanzeige.

Optionales Zubehör
Transportwagen, Sackwaagenaufsatz, Drucker, zusätzliche RS232-Schnittstelle, Signalleuchte mit Ampelfunktion, Akku

TECHNISCHE DETAILS

Typ	Wägebereich Max.	Ablesbarkeit, d	Plattformgröße
IPS GTW-T 30 IPS GTW-T 60 IPS GTW-T 150	30 kg 60 kg 150 kg	2 g 5 g 10 g	420 x 520 mm
Eichfähig	**Wägebereich Max.**	**Eichwert**	**Plattformgröße**
IPS MWI-T 030 M IPS MWI-T 060 M IPS MWI-T 150 M	30 kg 60 kg 150 kg	10 g 20 g 50 g	420 x 520 mm
Zweibereichswaage	**Wägebereich Max.**	**Eichwert**	**Plattformgröße**
IPS MWI-T-II 030 M IPS MWI-T-II 060 M IPS MWI-T-II 150 M	15 / 30 kg 30 / 60 kg 60 / 150 kg	5 / 10 g 10 / 20 g 20 / 50 g	420 x 520 mm

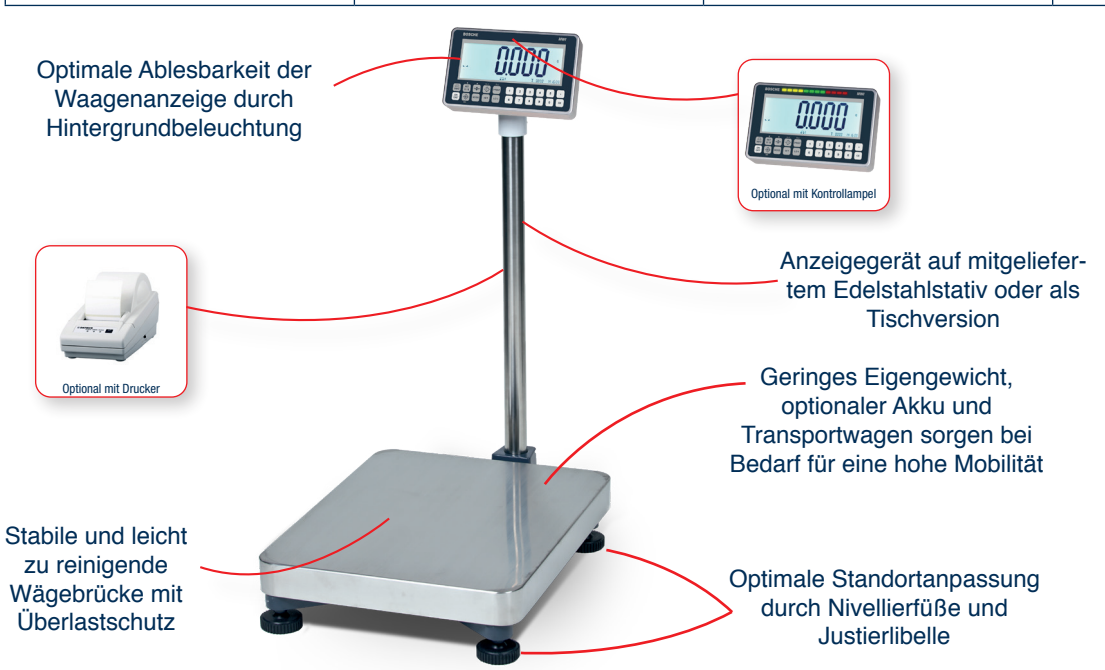

Transportwagen

Sackwaagenaufsatz

+49 (0) 5491.999.689.0
www.bosche.eu

BOSCHE GmbH & Co. KG
Reselager Rieden 3
49401 Damme