


BOSCHE
WÄGETECHNIK

Plattformwaage *TP S*



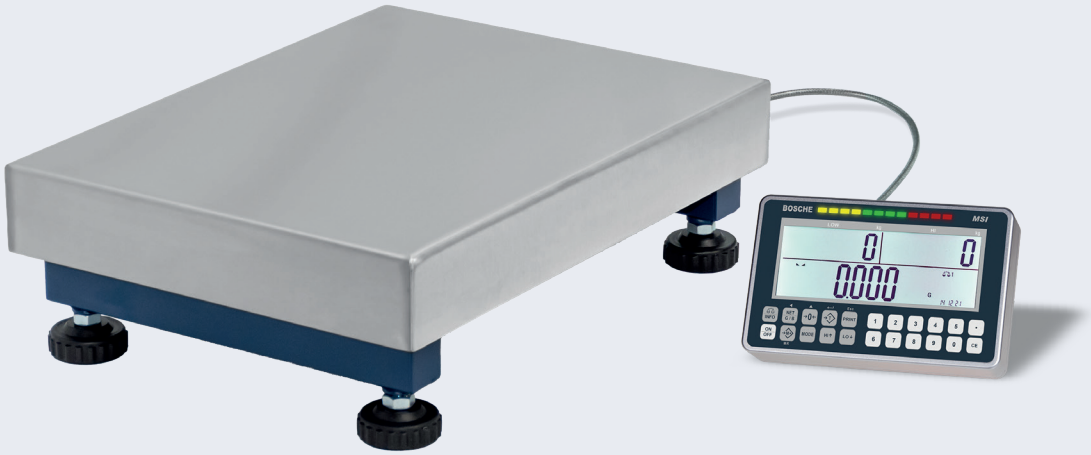





Funktionen & Merkmale

- Eichfähige Ausführung gemäss Genauigkeitsklasse III
- Edelstahlplattform 300 x 400 | 400 x 400 | 400 x 500 | 500 x 600 | 600 x 600 | 600 x 800 mm
- 800 mm hohes Anzeigestativ „optional“
- Wägebereich 30 kg / 60 kg / 150 kg / 300 kg
- Wartungs- und verschleißfreie Ausführung der Wägetechnik
- Waagenanzeige MSI-T (eichfähig) und GTS-T (nicht eichfähig) im Aluminiumgehäuse
- Einstellbare Hintergrundbeleuchtung
- Beleuchtete 60 mm LCD-Großanzeige mit 50 mm Ziffernhöhe
- Alibi-Speicher mit Uhrzeit und Datum
- Sehr einfache, benutzerfreundliche Bedienung
- Kontrollwäge-Funktion HI-LO-GO
- 3 Anzeigen Unterer Sollwert - Oberer Sollwert - Istwert
- Höhere Genauigkeit auf Anfrage möglich

Aufstellung

Die vier Gummifüße gewährleisten eine sichere und standfeste Platzierung der Plattformwaage. Einstellbare Lastfüße und die Libelle helfen bei der Ausrichtung der Waage. Direkt nach dem Aufstellen der Waage kann sie in Betrieb genommen werden. Optional kann die Plattformwaage mit einem Transportwagen ausgerüstet werden.

+49 (0) 5491.999.689.0
www.bosche.eu

BOSCHE
WÄGETECHNIK

Plattformwaage *TP S*

Die digitale Plattformwaage TP-S wurde speziell als statische Kontrollwaage für den täglichen Einsatz in Industrie und Handel entwickelt. Dank der abnehmbaren Waagenanzeige lassen sich sowohl kleine und große Bauteile als auch voluminöse Güter problemlos wiegen. Innerhalb der jeweiligen Nennlast ist die Waage vielseitig einsetzbar.
Die Kombination aus Wägeplattform und Kontrollwaagenanzeige ist für Wägeanwendungen im eichfähigen Bereich mit der Anzeige MSI sowie im nicht eichfähigen Bereich mit der Anzeige GTS ausgelegt.
Die übersichtlich angeordneten Tasten ermöglichen eine einfache Bedienung. Über die zusätzlichen Anzeigen lassen sich relevante Kontrollwerte direkt ablesen. Die HI-LO-GO-Funktion unterstützt die Gewichtskontrolle durch eine visuelle und optional akustische Signalisierung bei Erreichen oder Überschreiten definierter Grenzwerte. Dank der leichten Bauweise und eines optional erhältlichen Transportwagens kann die Plattformwaage auch mobil eingesetzt werden.

Konstruktion
Die Wägeplatte besteht aus Edelstahl und verfügt über eine robuste Unterkonstruktion aus hochwertigem Aluminiumdruckguss. Die Krafteinleitung erfolgt direkt in eine präzise DMS-Wägezelle. Die hohe Tragfähigkeit und Steifigkeit der Konstruktion tragen zu einer langen Lebensdauer der Plattformwaage bei.
Die Waagenplattform ist über ein 1,8 m langes Anschlusskabel mit der Anzeige verbunden. Die Anzeige kann wahlweise auf einem Tisch aufgestellt oder mit einer optionalen Wandhalterung an der Wand montiert werden.

Stromversorgung und Schnittstellen
Die Plattformwaage ist serienmäßig für den Netzbetrieb ausgelegt; der Netzstecker ist im Lieferumfang enthalten. Ein optional erhältlicher, wiederaufladbarer Akku ermöglicht den netzunabhängigen Betrieb. Über die serielle RS-232-Schnittstelle können Gewichtsdaten bidirektional an PC, Drucker oder Zweitanzeige übertragen werden. Übertragungskabel, externe Zweitanzeige und Drucker sind als Zubehör erhältlich.

Zubehör

Bezeichnung	Beschreibung
Stativ	Edelstahlstativ zum Hochsetzen der Waagenanzeige
Akku	Interner Akku mit bis zu 15 Stunden Betriebsdauer
E 50	Eichkosten bis 50 kg
E 350	Eichkosten bis 350 kg
Zweite Datenschnittstelle RS 232	Schnittstelle für serielle Datenübertragung der Messdaten an Drucker, PC etc.



+49 (0) 5491.999.689.0
www.bosche.eu

BOSCHE GmbH & Co. KG
Reselager Rieden 3
49401 Damme