

BOSCHE
WÄGETECHNIK

Plattformwaage *SP C*









Funktionen & Merkmale

- Kompakte Plattformwaage mit separater Zählwaagen-Anzeige
- Wahlweise mit GTC-Anzeige für nicht eichfähige Anwendungen oder MCI-Anzeige für eichfähige Anwendungen
- Edelstahlplattform mit 250 x 250 mm Wägefläche
- Gesamtabmessung der Wägebrücke: 250 x 250 x 90 mm
- Wägebereich: 3 kg / 6 kg / 15 kg / 30 kg
- Robuster Unterbau aus pulverbeschichtetem Stahl
- Hochpräzise DMS-Wägezelle
- Robuste und überlastsichere Ausführung
- Höhenverstellbare Füße für sicheren Stand
- Libelle zur exakten Ausrichtung der Waage
- Kabellänge 2 m für flexible Positionierung von Plattform und Anzeige
- Ideal für präzise Wäge- und Zählanwendungen
- Optionaler Anschluss einer zweiten Wägeplattform für Zählsysteme mit Referenzwaage und Mengenwaage

+49 (0) 5491.999.689.0
www.bosche.eu

BOSCHE
WÄGETECHNIK

Plattformwaage *SP C*

Die Plattformwaage SP C kombiniert die kompakte Wägebrücke SP mit einer leistungsfähigen Zählwaagen-Anzeige für präzises Wägen und Zählen. Je nach Anforderung ist sie mit der GTC-Zählanzeige für nicht eichfähige Anwendungen oder mit der MCI-Zählanzeige für eichpflichtige Anwendungen erhältlich.

Mit ihrer Edelstahlplattform in der Größe 250 x 250 mm eignet sich die SP C ideal für präzise Wägungen und Stückzählungen im niedrigen Wägebereich. Die stabile Konstruktion, DMS-Wägetechnik und Zählanzeige mit drei beleuchteten Displays machen sie zur Lösung für Industrie, Lager, Versand, Produktion, Wareneingang, Kommissionierung und Qualitätssicherung.

Zählwaagen-Anzeige GTC und MCI
Die Plattformwaage SP C ist mit zwei Anzeigevarianten erhältlich: Die GTC-Anzeige ist für nicht eichfähige Zähl- und Wägeanwendungen vorgesehen, die MCI-Anzeige für eichpflichtige Anwendungen. Die MCI-Anzeige ist eichfähig nach Genauigkeitsklasse III und IIII.

Die Zählanzeige ist für anspruchsvolle Zählapplikationen ausgelegt und zeigt alle wichtigen Werte übersichtlich auf drei beleuchteten LCD-Displays an: Gewicht, Stückgewicht und Stückzahl. So lassen sich Wäge- und Zählergebnisse schnell und sicher erfassen.

Gewicht und Stückzahl können im Speicher addiert werden. Die Anzeige unterstützt Mengen- und Gewichtskontrollen mit frei wählbaren Grenzwerten. Bei Erreichen oder Überschreiten von Sollstückzahl oder Grenzwert ertönt ein akustisches Signal.

Konstruktion und Aufstellung
Die Wägebrücke SP verfügt über eine robuste Edelstahlplattform mit einem stabilen Unterbau aus pulverbeschichtetem Stahl. Die Last wird zuverlässig in die hochwertige DMS-Wägezelle eingeleitet. Höhenverstellbare Füße und eine integrierte Libelle unterstützen die exakte Ausrichtung der Waage am Einsatzort.

Durch das 2 m lange Verbindungskabel kann die Zählanzeige flexibel neben der Plattform positioniert werden. So bleibt sie auch beim Einsatz der Wägeplattform in Arbeitsflächen, Prüfplätzen, Verpackungsbereichen oder Kontrollstationen gut erreichbar und ablesbar.


Je nach Ausführung besitzt die Anzeige ein Aluminium- oder Edelstahlgehäuse mit Schutzart IP65. Das Gehäuse wird über VESA 75 befestigt und serienmäßig mit einer Tisch-/Wandhalterung geliefert. Ein Stativ ist optional erhältlich.

Stromversorgung
Standardmäßig wird die Zählwaagen-Anzeige per Netzteil mit Strom versorgt. Damit eignet sich die SP C ideal für den stationären Einsatz an Arbeitsplätzen, Prüfstationen, Verpackungsplätzen und Produktionsbereichen.

Optional ist ein interner Akku erhältlich. Dadurch kann die Waage auch flexibel an wechselnden Einsatzorten genutzt werden, beispielsweise in Lagerbereichen, Produktionslinien oder mobilen Prüfstationen.

Technische Abmessungen der Wägebrücke SP

Typ	A	B	C	D	E	F
SP 0202	250	250	90	182	182	Ø43

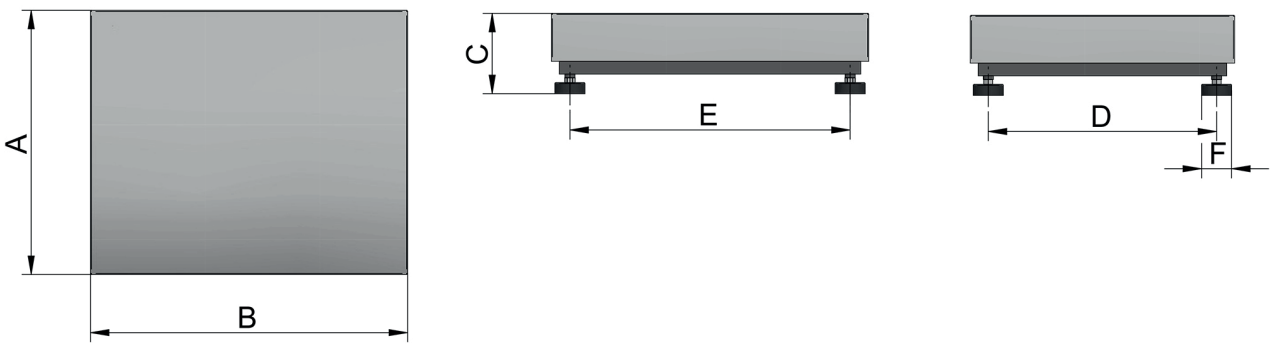

+49 (0) 5491.999.689.0
www.bosche.eu

BOSCHE GmbH & Co. KG
Reselager Rieden 3
49401 Damme