


BOSCHE
WÄGETECHNIK

Wägemodul *D15N-MF*

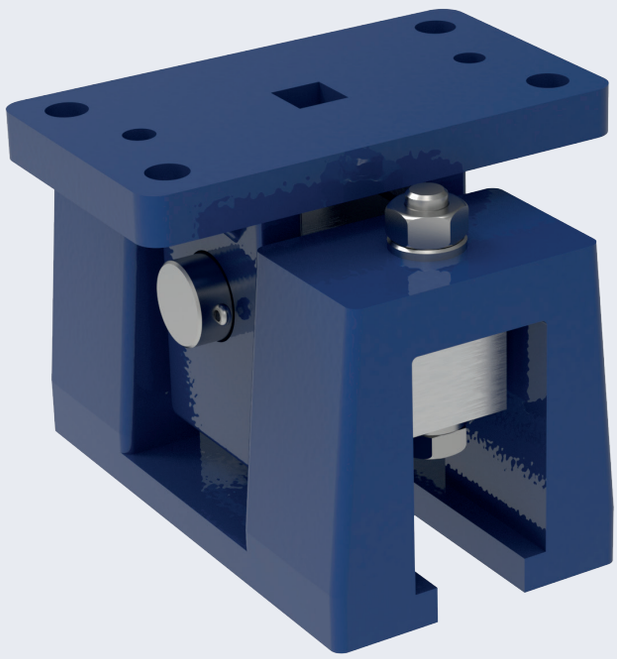

Funktionen & Merkmale





- Edelstahl-Wägezelle mit pulverbeschichtetem Montagemodul
- Wägebereiche von 5, 10, 20 und 50 t pro Silofuß
- Integrierte Abhebesicherung
- Robuste und überlastsichere Konstruktion
- Keine Lenker oder Fesselungen erforderlich
- Unempfindlich gegenüber exzentrischen und seitlichen Belastungen
- Austausch der Wägezellen unter Last möglich
- Individuelle Anpassung über Adapterplatten möglich

Anwendungsbereich:

- Silo- und Tankwägungen
- Behälterwaagen
- Coilwaagen
- Schwerlastwaagen
- Kraftmessungen in der Prozessindustrie

+49 (0) 5491.999.689.0
www.bosche.eu

BOSCHE
WÄGETECHNIK

Wägemodul *D15N-MF*


Präzise Verwiegung und einfache Nachrüstung
Das D15N-MF Wägemodul wurde für die zuverlässige Füllstandskontrolle und Verwiegung unterschiedlichster Medien wie Flüssigkeiten, Pulver und Feststoffe entwickelt. Es unterstützt Sie dabei, Lagerbestände exakt zu überwachen, Prozesse zu optimieren und Materialverluste zu reduzieren.
Das Wägemodul besteht aus einer hochwertigen Edelstahl-Wägezelle, einer Lasteinleitung sowie einer stabilen Bodenkonsole. Der Einbau erfolgt direkt zwischen Fundament und Behälterfuß.
Die Wägezellenmodule werden über einen Anschlusskasten mit einer Waagenanzeige Ihrer Wahl verbunden. Der Anschlusskasten ist nicht im Lieferumfang enthalten und separat erhältlich: Anschlusskasten für Wägezellen JBD. Optional kann das System werkseitig vorkalibriert werden (Kalibrierung bitte separat bestellen) und ist somit nach der Montage sofort einsatzbereit.

Die laserverschweißten Wägezellen aus Edelstahl sind langlebig, robust und entsprechen der Schutzklasse IP66.

Konstruktion
Die Wägemodule können mithilfe von Adapterplatten in Silos und Behälter verschiedenster Hersteller integriert werden, z. B. Choretime, Polem, Roxell oder Cordoba. Auch für GFK-Silos, etwa von Mertens, Polem oder Agritech, sind sie bestens geeignet.


TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

D15N-MF 5t–20t

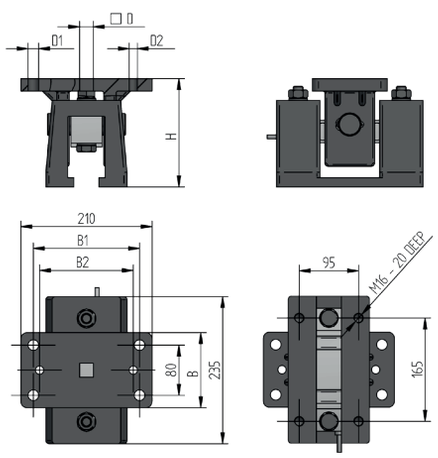

Ansicht von unten

D15N-MF 50t

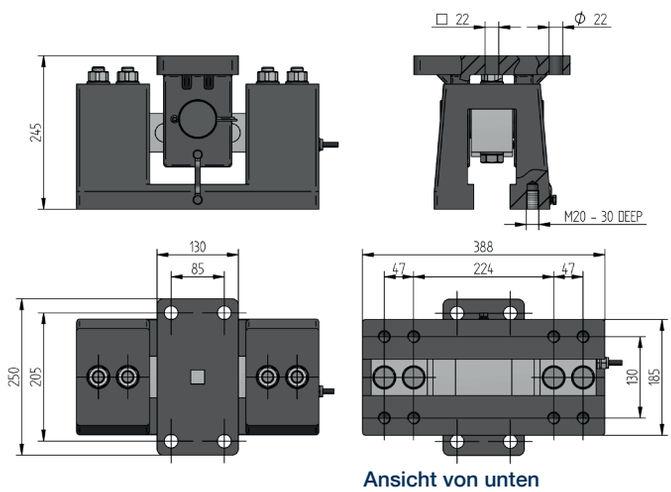

Ansicht von unten

Last	H	B	B1	B2	D	Ø D1	Ø D2
5 t	170	110	150	-	18	6x13	-
10 t	170	110	150	-	18	6x13	-
20 t	173	120	170	150	20	4x17	2x13

Kombinierbare Anzeigen



Waagenanzeige CSS
Ideal für Silowaagen



Wägecontroller CSW
für Füll- und Dosieraufgaben



Wägeterminal PMW
Optimal für Wäge- und Dosieraufgaben

+49 (0) 5491.999.689.0
www.bosche.eu

BOSCHE GmbH & Co. KG
Reselager Rieden 3
49401 Damme