


BOSCHE
WÄGETECHNIK

Plattformwaage *TP W*



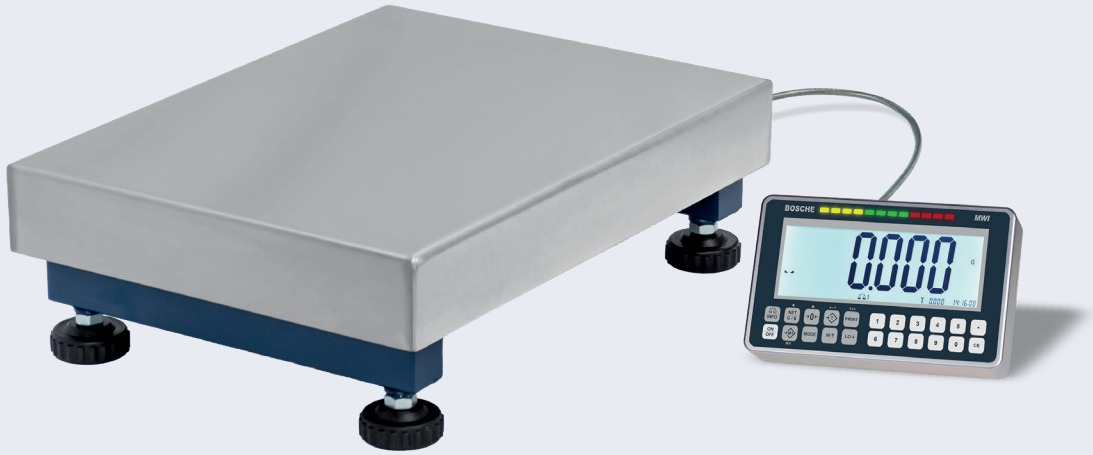





Funktionen & Merkmale

- Eichfähige Ausführung gemäss Genauigkeitsklasse III
- Edelstahlplattform in den Größen:
  300 x 400 | 400 x 400 | 400 x 500 | 500 x 600 | 600 x 600 | 600 x 800 mm
- Wägebereich: 30 kg / 60 kg / 150 kg / 300 kg
- Wartungs- und verschleißfreie Ausführung der Wägetechnik
- Waagenanzeige MWI-t (eichfähig) und GTW-T (nicht eichfähig) im Aluminiumgehäuse
- Einstellbare Hintergrundbeleuchtung
- Beleuchtete 60 mm LCD-Großanzeige mit 50 mm Ziffernhöhe
- Alibi-Speicher mit Uhrzeit und Datum
- Sehr einfache, benutzerfreundliche Bedienung
- Optional: ein 400 oder 600 mm hohes Stativ zum Hochsetzen des Auswertegeräts
- Höhere Genauigkeit auf Anfrage möglich

Aufstellung

Die vier Gummifüße gewährleisten eine sichere und standfeste Platzierung der Plattformwaage. Einstellbare Lastfüße und die Libelle helfen bei der Ausrichtung der Waage. Direkt nach dem Aufstellen der Waage kann sie in Betrieb genommen werden. Optional kann die Plattformwaage mit einem Transportwagen ausgerüstet werden.

+49 (0) 5491.999.689.0
www.bosche.eu

BOSCHE
WÄGETECHNIK

Plattformwaage *TP W*

Die ökonomische, digitale Plattformwaage TP-W wurde speziell für den täglichen Gebrauch in Industrie und Handel entwickelt. Ob kleine oder große Pakete, Bauteile oder voluminöse Gegenstände, dank der abnehmbaren Waagenanzeige ist ein problemloses Wägen fast aller Artikel im Rahmen der Nennlast kinderleicht.
Die Kombination der Wägeplattform mit der Basis-Waagenanzeige ist für einfache Wägeanwendungen im eichfähigen (Waagenanzeige MWI) und nicht eichfähigen (Waagenanzeige GTW) Bereich vorgesehen.
Über die komfortablen Tasten kann auch ungeübtes Personal die Waage ganz einfach bedienen.
Durch die leichte Bauweise und optional erhältlichen Transportwagen kann die Plattformwaage auch mobil eingesetzt werden.

Konstruktion
Die Wägeplatte ist aus Edelstahl mit einer robusten Unterkonstruktion aus hochwertigem Aluminiumdruckguss. Die Krafteinleitung erfolgt direkt in eine hochwertige DMS-Wägezelle.
Die erhöhte Tragkraft und Steifigkeit verlängert die Lebensdauer der Plattformwaage.
Die Waagenplattform ist mit einem 1,8 m langen Kabel mit der Anzeige verbunden.
Eine Tischaufstellung oder Wandbefestigung (mit optionaler Wandhalterung) ist ebenfalls möglich.

Stromversorgung und Schnittstellen
Die Plattformwaage wird serienmäßig für den Netzbetrieb geliefert (Netzstecker inklusive). Der optional erhältliche, wiederaufladbare Akku ermöglicht ein stromunabhängiges Wiegen.
Die serielle RS 232 Datenschnittstelle erlaubt einen bidirektionalen Datentransport der Gewichtsdaten an PC, Drucker oder Zweitanzeige.

Übertragungskabel, externe Zweitanzeige oder Drucker sind als Zubehör verfügbar.

Zubehör

Bezeichnung	Beschreibung
Stativ	Edelstahlstativ zum Hochsetzen der Waagenanzeige
Akku	Interner Akku mit bis zu 15 Stunden Betriebsdauer
E 50	Eichkosten bis 50 kg
E 350	Eichkosten bis 350 kg
Zweite Datenschnittstelle RS 232	Schnittstelle für serielle Datenübertragung der Messdaten an Drucker, PC etc.



+49 (0) 5491.999.689.0
www.bosche.eu

BOSCHE GmbH & Co. KG
Reselager Rieden 3
49401 Damme