BOSCHE
WÄGETECHNIK

Palettenwaage *ASP W*

Funktionen & Merkmale

- Wägerahmen aus pulverbeschichtetem Stahl
- Niedrige Konstruktionshöhe von 75 mm ermöglicht ein leichtes Auffahren
- Wägebereich 600 kg / 1500 kg / 3000 kg
- Standardgröße in 1200 x 800 mm
- Vier laserverschweißte Wägezellen, IP 68
- Wägezellen und Kabel geschützt im Rahmen verbaut
- Wartungs- und verschleißfreie Ausführung der Wägetechnik
- Höhenverstellbare Stellfüße und eine Libelle ermöglichen die Nivellierung des U-Rahmens
- Inklusive Transportrollen und -griff
- Geringes Eigengewicht ermöglicht einen schnellen Standortwechsel
- Geschützt verbauter Industriestecker
- Hochwertiges, geschirmtes Waagenkabel
- Waagenanzeige ist auch bei geeichten Wägesystemen von der Plattform trennbar
- Genauigkeitsklasse III
- Waagenanzeige MWI (eichfähig) und GTW (nicht eichfähig) im Aluminiumgehäuse
- Grundfunktionen: Tarafunktion über 100% des Wägebereichs, Zero, Gross / Net, Handtara
- Die Anzahl der Wägungen und das daraus resultierende Gesamtgewicht werden gespeichert und jeweils angezeigt
- Kontrollwägungen durch Einstellen eines Zielgewichts und von Toleranzwerten zur Sollwertkontrolle
- Sehr gut lesbare beleuchtete 60 mm LCD-Großanzeige mit 50 mm Ziffernhöhe
- Intuitive Bedienung über robuste Folientastatur
- Numerische Tastatur zur Eingabe von Hand-Taragewicht oder Sollwerten
- Verschiedene Schnittstellen für den Anschluss von Drucker, Handscanner oder PC
- Aussehen der Druckbelege ist frei konfigurierbar
- Alibispeicher zur eichfähigen Speicherung der Wägedaten

+49 (0) 5491.999.689.0
www.bosche.eu

BOSCHE
WÄGETECHNIK

Palettenwaage *ASP W*

Bosche Palettenwaagen der Serie ASP W
Die Palettenwaagen der ASP Baureihe sind besonders für den rauen Einsatz in der Industrie geeignet. Bei der ASP W handelt es sich um eine leistungsstarke Palettenwaage, die besonders für komplexe Wägeapplikationen im eichfähigen und nicht eichfähigen Bereich geeignet ist. Um den Transport der 40 kg leichten Palettenwaage zu erleichtern ist der U-Rahmen mit einem Transportgriff und zwei Fahrrollen ausgerüstet.

Wägetechnik - Eichfähigkeit
Die Palettenwaage ASP C mit der Anzeige MWI ist eichfähig gemäß den Anforderungen der internationalen Organisation für das gesetzliche Eichwesen (OIML). Sie entspricht den Richtlinien der Genauigkeitsklasse III. Ein Alibi-Speicher ermöglicht eine eichfähige Speicherung der Gewichtsdaten.

In der Variante mit der Anzeige GTW ist die Bodenwaage nicht-eichfähig, ein DAkkS Kalibrier-Zertifikat ist möglich.

Konstruktion
Konstruktion aus pulverbeschichtetem Stahl. Für genaues Wiegen sorgen vier im Rahmen verbaute, laserverschweißte Wägezellen aus vernickeltem Werkzeugstahl (IP 68).

Stromversorgung und Schnittstellen
Die Palettenwaage wird serienmäßig für den Netzbetrieb geliefert. Das Wägeterminal verfügt über eine serielle RS232 Schnittstelle, welche eine Verbindung zu einem Drucker, PC oder einer Zweitanzeige ermöglicht.

Optionales Zubehör
Externe Großanzeige, Drucker, Anfahrschutz, Stativ, zusätzliche RS232-Schnittstelle, WLAN, Akku

TECHNISCHE DETAILS

Nicht Eichfähig	Wägebereich Max.	Ablesbarkeit, d	Waagenanzeige
ASP 0600 GTW-T ASP 1500 GTW-T ASP 3000 GTW-T	600 kg 1.500 kg 3.000 kg	100 g 200 g 500 g	GTW-T
Eichfähig	**Wägebereich Max.**	**Eichwert, e**	**Waagenanzeige**
ASP 0600 MWI-T M ASP 1500 MWI-T M ASP 3000 MWI-T M	600 kg 1.500 kg 3.000 kg	200 g 500 g 1.000 g	MWI-T

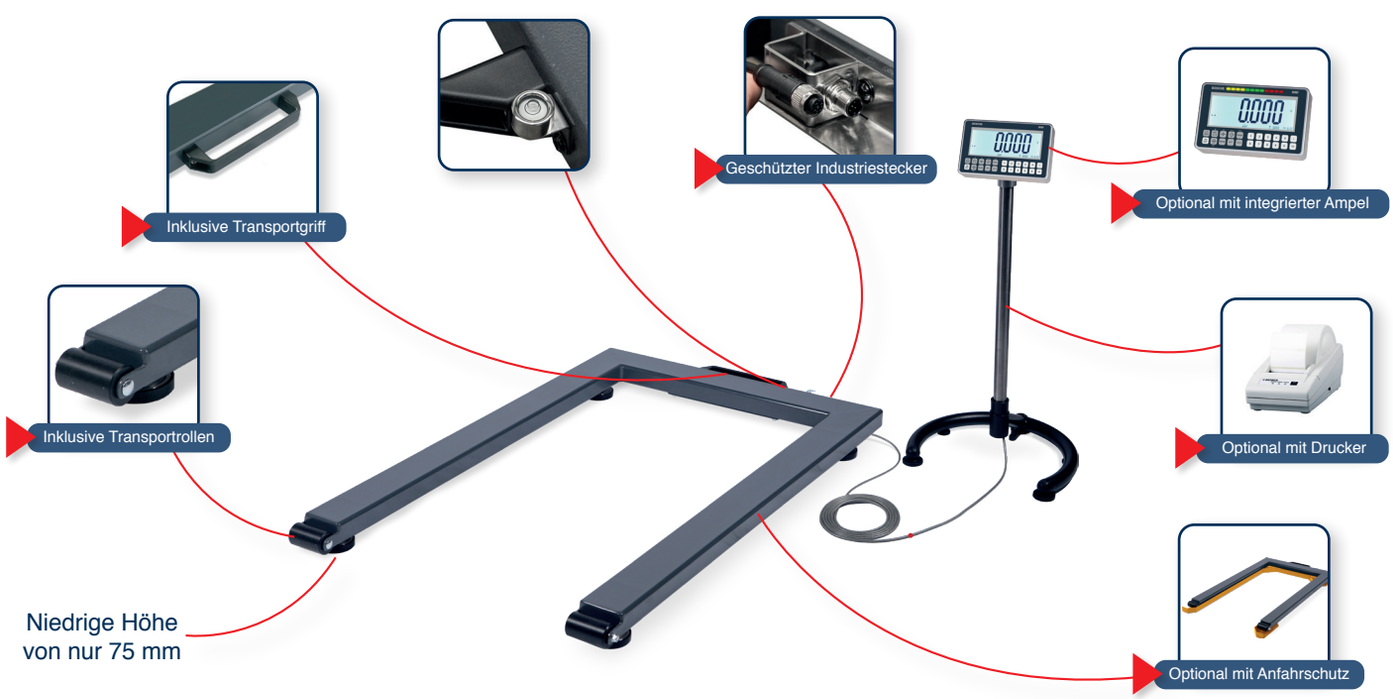

+49 (0) 5491.999.689.0
www.bosche.eu

BOSCHE GmbH & Co. KG
Reselager Rieden 3
49401 Damme