BOSCHE
WÄGETECHNIK

Durchfahrwaage *DSI W*

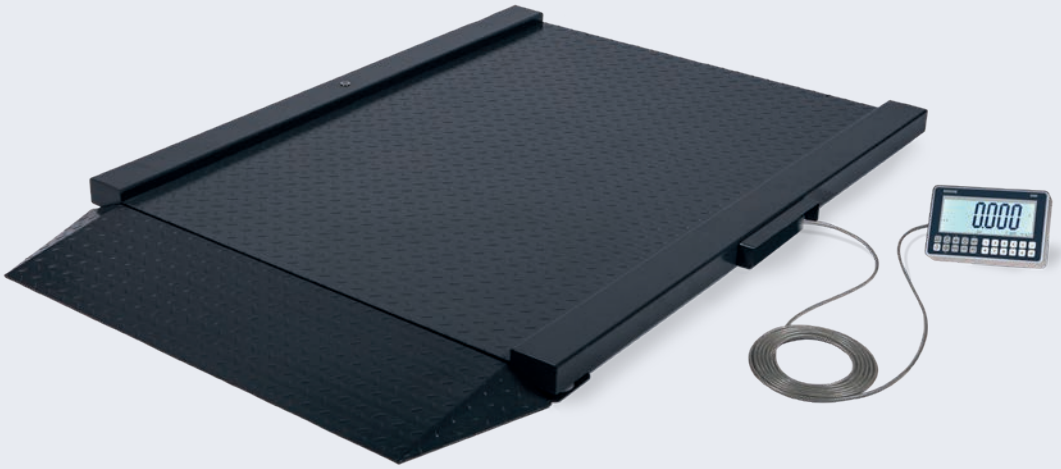





Funktionen & Merkmale

- Besonders flache Konstruktion mit einer Plattformhöhe von nur 50 mm
- Wägeplattform aus pulverbeschichtetem Riffelblech-Stahl
- Wägebereich 600 kg | 1500 kg
- Standardgröße in 1200 x 1800 mm (Durchfahrmaße: 1000 x 1500 mm)
- Aufstellung mit einer oder zwei Rampen möglich
- Geschützt verbauter, hochwertiger M12 Industriestecker
- Wägezellen mit Kabel geschützt in der Plattform verbaut
- Höhenverstellbare Stellfüße und eine Libelle ermöglichen eine Nivellierung der Plattform
- Wartungs- und verschleißfreie Ausführung der Wägetechnik
- Optional mit Überfahrbegrenzung
- Waagenanzeige ist auch bei geeichten Wägesystemen von der Plattform trennbar
- Genauigkeitsklasse III
- Waagenanzeige MWI (eichfähig) und GTW (nicht eichfähig) im Aluminiumgehäuse
- Alibispeicher zur eichfähigen Speicherung der Wägedaten
- Grundfunktionen: Tarafunktion über 100% des Wägebereichs, Zero, Gross / Net, Handtara
- Summierung - Speicher für die Anzahl der Wägungen und das daraus resultierende Gesamtgewicht
- Kontrollwägungen durch Einstellen eines Zielgewichts und von Toleranzwerten zur Sollwertkontrolle
- Sehr gut lesbare beleuchtete 60 mm LCD-Großanzeige mit 50 mm Ziffernhöhe
- Intuitive Bedienung über robuste Folientastatur
- Numerische Tastatur zur Eingabe von Hand-Taragewicht oder Sollwerten
- Verschiedene Schnittstellen für den Anschluss von Drucker, Handscanner oder PC
- Frei konfigurierbare Druckformate der Gewichte

+49 (0) 5491.999.689.0
www.bosche.eu

BOSCHE
WÄGETECHNIK

Durchfahrwaage *DSI W*

Bosche Durchfahrwaagen der Serie DSI W
Die Durchfahrwaagen der DSI Baureihe sind besonders für den rauen Einsatz in der Industrie geeignet. Bei der DSI W handelt es sich um eine leistungsstarke Durchfahrwaage, welche für komplexe Wägeapplikationen im eichfähigen und nicht eichfähigen Bereich geeignet ist.

Wägetechnik - Eichfähigkeit
Die Durchfahrwaage DSI W mit der Anzeige MWI ist eichfähig gemäß den Anforderungen der internationalen Organisation für das gesetzliche Eichwesen (OIML). Sie entspricht den Richtlinien der Genauigkeitsklasse III. Ein Alibi-Speicher ermöglicht eine eichfähige Speicherung der Gewichtsdaten.
In der Variante mit der Anzeige GTW ist die Bodenwaage nicht-eichfähig, ein DAkkS Kalibrier-Zertifikat ist möglich.

Konstruktion
Aufstellvarianten: Überfluraufbau mit einer oder zwei Rampen. Die robuste Wägeplattform besteht aus pulverbeschichtetem Stahl-Riffelblech. Für genaues Wiegen sorgen vier im Rahmen verbaute, laserverschweißte Wägezellen aus vernickeltem Werkzeugstahl (IP 68).

Stromversorgung und Schnittstellen
Die Durchfahrwaage wird serienmäßig für den Netzbetrieb geliefert. Eine serielle RS232 Schnittstelle ermöglicht eine Verbindung zu einem Drucker, PC oder einer Zweitanzeige.

Optionales Zubehör
2. Rampe, Überfahrschutz, Zweitanzeige, Drucker, externe Fernanzeige, Stativ, Signalleuchte mit Ampelfunktion, WLAN, Akku

TECHNISCHE DETAILS

Typ (Nicht Eichfähig)	Wägebereich Max.	Ablesbarkeit, d
DSI 1015 GTW-T 600	600 kg	200 g
DSI 1015 GTW-T 1500	1.500 kg	200 g
Typ (Eichfähig)	**Wägebereich Max.**	**Eichwert, e**
DSI 1015 MWI-T 600 M	600 kg	200 g
DSI 1015 MWI-T 1500 M	1.500 kg	500 g

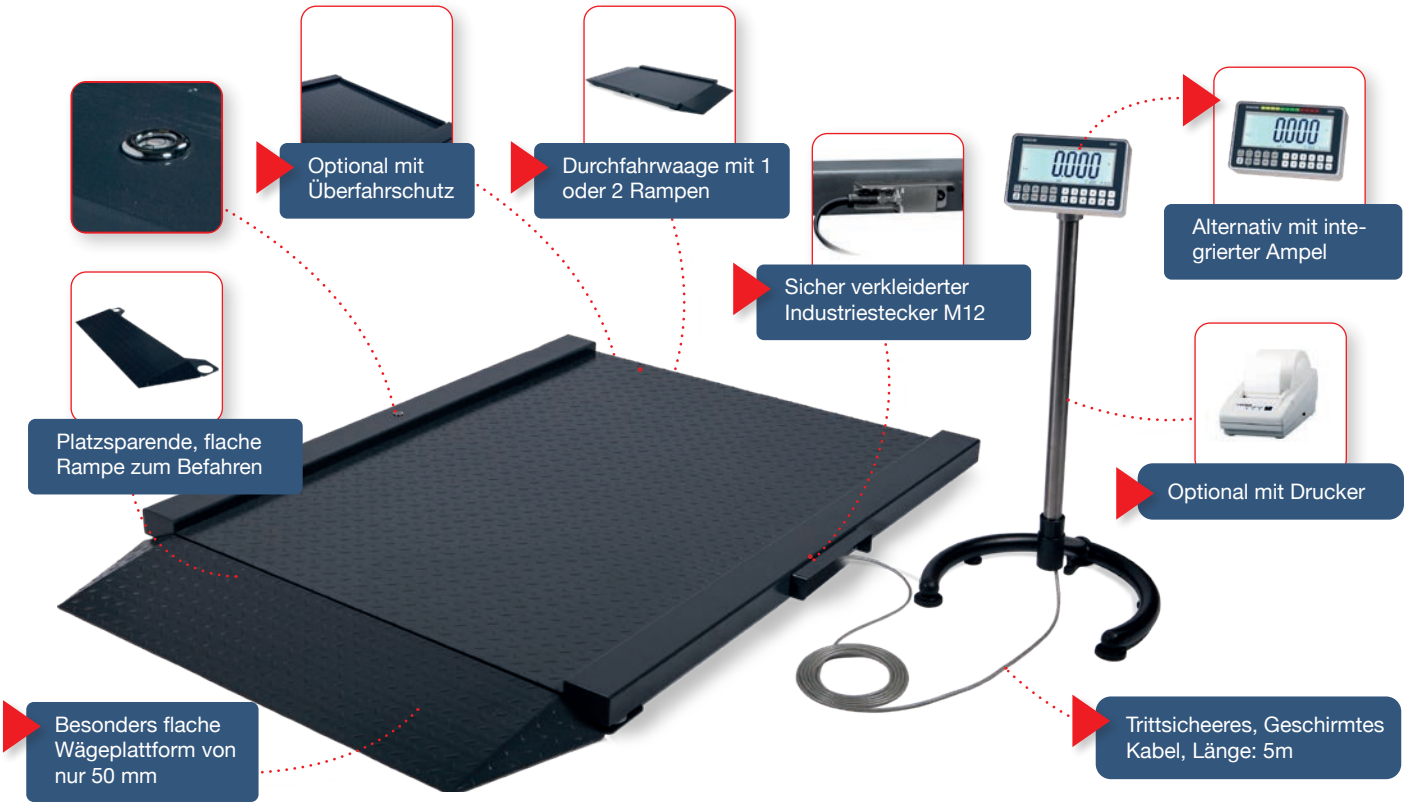

+49 (0) 5491.999.689.0
www.bosche.eu

BOSCHE GmbH & Co. KG
Reselager Rieden 3
49401 Damme