BOSCHE
WÄGETECHNIK

Bodenwaage *FSB W*

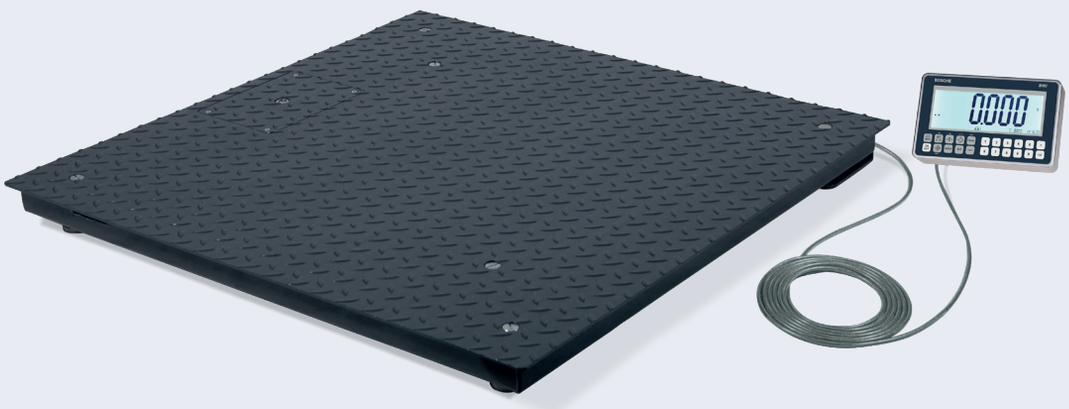







Funktionen & Merkmale

- Robuste, besonders flache Konstruktion
- Wägeplattform aus pulverbeschichtetem Riffelblech-Stahl
- Wägebereich 600 kg | 1500 kg | 3000 kg
- Standardgrößen in: 0,8 x 0,8 m 1 x 1 m | 1.2 x 1.2 m | 1.2 x 1.5 m | 1.5 x 1.5 m | 1.5 x 2 m
- Wartungs- und verschleißfreie Ausführung der Wägetechnik
- Wägezellen mit Kabel geschützt in der Plattform verbaut
- Höhenverstellbare Stellfüße und eine Libelle ermöglichen eine Nivellierung der Plattform
- Geschützt verbauter, hochwertiger M12 Industriestecker
- Bequemer Zugang zum Kabelkasten und Stecker von oben
- Aufstellung mit Rampen oder in einem Grubenrahmen möglich
- Waagenanzeige ist auch bei geeichten Wägesystemen von der Plattform trennbar
- Genauigkeitsklasse III
- Waagenanzeige MWI (eichfähig) und GTW (nicht eichfähig) im Aluminiumgehäuse
- Alibispeicher zur eichfähigen Speicherung der Wägedaten
- Grundfunktionen: Tarafunktion über 100% des Wägebereichs, Zero, Gross / Net, Handtara
- Summierung - Speicher für die Anzahl der Wägungen und das daraus resultierende Gesamtgewicht
- Kontrollwägungen durch Einstellen eines Zielgewichts und von Toleranzwerten zur Sollwertkontrolle
- Sehr gut lesbare beleuchtete 60 mm LCD-Großanzeige mit 50 mm Ziffernhöhe
- Intuitive Bedienung über robuste Folientastatur
- Numerische Tastatur zur Eingabe von Hand-Taragewicht oder Sollwerten
- Verschiedene Schnittstellen für den Anschluss von Drucker, Handscanner oder PC
- Frei konfigurierbare Druckformate der Gewichte

+49 (0) 5491.999.689.0
www.bosche.eu

BOSCHE
WÄGETECHNIK

Bodenwaage *FSB W*

Bosche Bodenwaagen der Serie FSB W
Diese Baureihe ist besonders für den rauen Einsatz in der Industrie geeignet und für komplexe Wägeapplikationen im eichfähigen und nicht eichfähigen Bereich ausgelegt.

Wägetechnik - Eichfähigkeit
Die Bodenwaage FSB W mit der Anzeige MWI ist eichfähig gemäß den Anforderungen der internationalen Organisation für das gesetzliche Eichwesen (OIML). Sie entspricht den Richtlinien der Genauigkeitsklasse III. Ein Alibi-Speicher ermöglicht eine eichfähige Speicherung der Gewichtsdaten.
In der Variante mit der Anzeige GTW ist die Bodenwaage nicht-eichfähig, ein DAkkS Kalibrier-Zertifikat ist möglich.

Konstruktion
Die robuste Wägeplattform besteht aus pulverbeschichtetem Stahl-Riffelblech. Für genaues Wiegen sorgen vier im Rahmen verbaute, laserverschweißte Wägezellen aus vernickeltem Werkzeugstahl (IP 68).

Stromversorgung und Schnittstellen
Die Bodenwaage wird serienmäßig für den Netzbetrieb geliefert. Eine serielle RS232 Schnittstelle ermöglicht eine Verbindung zu einem Drucker, PC oder einer Zweitanzeige.

Optionales Zubehör
Rampen oder Grubenrahmen, Zweitanzeige, Drucker, Anfahrschutz, Stativ, Ampelfunktion, Akku, WLAN

TECHNISCHE DETAILS

Typ (mit MWI-T Eichfähig)	Wägebereich Max. kg	Ablesbarkeit, d, e	Abmessung Wägeplattform
FSB 0808 GTW-T 0600 / FSB 0808 GTW-T 1500 / FSB 0808 GTW-T 3000 FSB 0808 MWI-T 0600 M / FSB 0808 MWI-T 1500 M / FSB 0808 MWI-T 3000	600 / 1500 / 3000 600 / 1500 / 3000	100 g / 200 g / 500 g 200 g / 500 g / 1000 g	800 x 800 mm
FSB 1010 GTW-T 0600 / FSB 1010 GTW-T 1500 FSB 1010 MWI-T 0600 M / FSB 1010 MWI-T 1500 M	600 / 1500 600 / 1500	100 g / 200 g 200 g / 500 g	1000 x 1000 mm
FSB 1212 GTW-T 1500 / FSB 1212 GTW-T 3000 FSB 1212 MWI-T 1500 M / FSB 1212 MWI-T 3000 M	1500 / 3000 1500 / 3000	200 g / 500 g 500g / 1000 g	1200 x 1200 mm
FSB 1215 GTW-T 1500 / FSB 1215 GTW-T 3000 FSB 1215 MWI-T 1500 M / FSB 1215 MWI-T 3000 M	1500 / 3000 1500 / 3000	200 g / 500 g 500g / 1000 g	1200 x 1500 mm
FSB 1515 GTW-T 1500 / FSB 1515 GTW-T 3000 FFSB 1515 MWI-T 1500 M / FSB 1515 MWI-T 3000 M	1500 / 3000 1500 / 3000	200 g / 500 g 500g / 1000 g	1500 x 1500 mm
FSB 1520 GTW-T 3000 FSB 1520 MWI-T 3000 M	3000 3000	500 g 1000 g	1500 x 2000 mm

+49 (0) 5491.999.689.0
www.bosche.eu

BOSCHE GmbH & Co. KG
Reselager Rieden 3
49401 Damme