BOSCHE
WÄGETECHNIK

Palettenwaage *ASP C*

Funktionen & Merkmale

- Wägerahmen aus pulverbeschichtetem Stahl
- Niedrige Konstruktionshöhe von 75 mm ermöglicht ein leichtes Auffahren
- Wägebereich 600 kg / 1500 kg / 3000 kg
- Standardgröße in 1200 x 800 mm
- Vier laserverschweißte Wägezellen, IP 68
- Wägezellen und Kabel geschützt im Rahmen verbaut
- Wartungs- und verschleißfreie Ausführung der Wägetechnik
- Höhenverstellbare Stellfüße und eine Libelle ermöglichen die Nivellierung des U-Rahmens
- Inklusive Transportrollen und -griff
- Geringes Eigengewicht ermöglicht einen schnellen Standortwechsel
- Geschützt verbauter Industriestecker
- Hochwertiges, geschirmtes Waagenkabel
- Waagenanzeige ist auch bei geeichten Wägesystemen von der Plattform trennbar
- Genauigkeitsklasse III
- Waagenanzeige MCI (eichfähig) und GTC (nicht eichfähig) im Aluminiumgehäuse
- Alibispeicher zur eichfähigen Speicherung der Wägedaten
- Grundfunktionen: Tarafunktion über 100% des Wägebereichs, Zero, Gross / Net, Handtara
- Summieren von Gewichten und Stückzahlen
- Variable Referenzstückzahl mit Referenz-optimierung für noch genaueres Zählen
- Akustisches Signal bei Erreichen oder Überschreiten von Sollwerten
- Drei beleuchtete Displays - Gewicht, Stückgewicht und Stückzahl
- Numerische Tastatur zur Eingabe von Stückgewichten, Sollstückzahlen und Tara
- Verschiedene Schnittstellen für den Anschluss von Drucker, Handscanner oder PC
- Anschluss einer Referenzwaage möglich

+49 (0) 5491.999.689.0
www.bosche.eu

BOSCHE
WÄGETECHNIK

Palettenwaage *ASP C*

Bosche Palettenwaagen der Serie ASP MC
Die Palettenwaagen der ASP Baureihe sind besonders für den rauen Einsatz in der Industrie geeignet. Bei der ASP MC handelt es sich um eine leistungsstarke Palettenwaage für komplexe Zählapplikationen im eichfähigen und nicht eichfähigen Bereich. Um den Transport der 40 kg leichten Palettenwaage zu erleichtern ist der U-Rahmen mit einem Transportgriff und zwei Fahrrollen ausgerüstet.

Wägetechnik - Eichfähigkeit
Die Palettenwaage ASP MC mit der Anzeige MCI ist eichfähig gemäß den Anforderungen der internationalen Organisation für das gesetzliche Eichwesen (OIML). Sie entspricht den Richtlinien der Genauigkeitsklasse III. Ein Alibi-Speicher ermöglicht eine eichfähige Speicherung der Gewichtsdaten.

In der Variante mit der Anzeige GTC ist die Bodenwaage nicht-eichfähig, ein DAkkS Kalibrier-Zertifikat ist möglich.

Konstruktion
Konstruktion aus pulverbeschichtetem Stahl. Für genaues Wiegen sorgen vier im Rahmen verbaute, laserverschweißte Wägezellen aus vernickeltem Werkzeugstahl (IP 68).

Stromversorgung und Schnittstellen
Die Palettenwaage wird serienmäßig für den Netzbetrieb geliefert. Das Wägeterminal verfügt über eine serielle RS232 Schnittstelle, welche eine Verbindung zu einem Drucker, PC oder einer Zweitanzeige ermöglicht.

Optionales Zubehör
Zweitanzeige, Drucker, Anfahrschutz, Referenzwaage, Stativ, zusätzliche RS232-Schnittstelle, WLAN, Akku.

TECHNISCHE DETAILS

Nicht Eichfähig	Wägebereich Max.	Ablesbarkeit, d	Waagenanzeige
ASP 0600 GTC-T ASP 1500 GTC-T ASP 3000 GTC-T	600 kg 1.500 kg 3.000 kg	100 g 200 g 500 g	GTC-T
Eichfähig	**Wägebereich Max.**	**Eichwert, e**	**Waagenanzeige**
ASP 0600 MCI-T M ASP 1500 MCI-T M ASP 3000 MCI-T M	600 kg 1.500 kg 3.000 kg	200 g 500 g 1.000 g	MCI-T

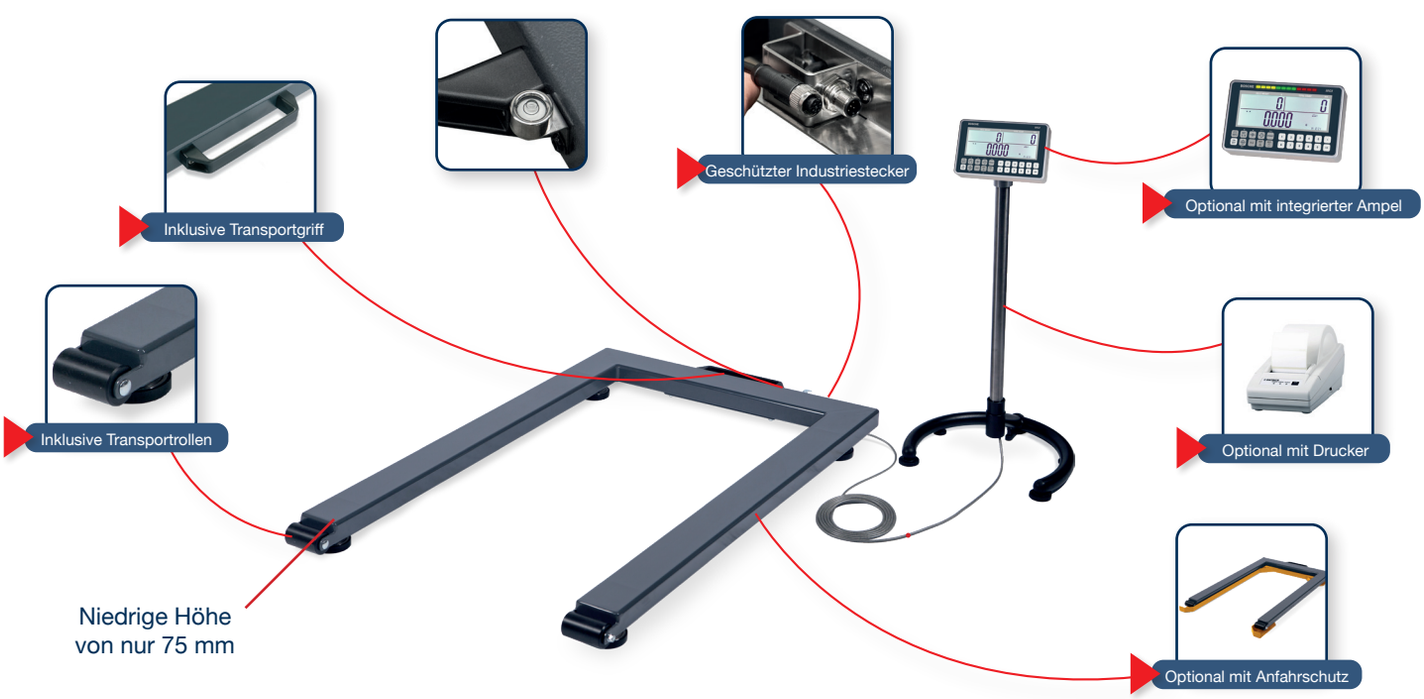

+49 (0) 5491.999.689.0
www.bosche.eu

BOSCHE GmbH & Co. KG
Reselager Rieden 3
49401 Damme