

Kompaktwaage WST



Funktionen & Merkmale

- ▶ Geeignet für den Einsatz in der Produktion, im Labor oder der Ein- und Ausgangskontrolle
- ▶ Auch für den mobilen Einsatz (z.B. Außendienst) ideal
- ▶ Wägebereich 5 kg / 10 kg
- ▶ Abnehmbare, gefasste Plattform aus Edelstahl 200 x 176 mm
- ▶ Robustes, schlagfestes ABS-Kunststoffgehäuse, Schutzart IP 54
- ▶ Stromsparendes 6-stelliges 15 mm LCD-Display mit einstellbarer Hintergrundbeleuchtung
- ▶ Druckpunktasten mit akustischer Rückmeldung
- ▶ Taravorabzug für bekanntes Behältergewicht
- ▶ Stabilitäts- und Nullpunktüberwachung
- ▶ Direkte Krafteinleitung in eine DMS-Wägezelle
- ▶ Robust und überlastsicher mit Überlastwarnung
- ▶ Einstellbare automatische Abschaltung



Kompaktwaage WST

Kompaktwaage WST

Hochwertige Kompaktwaage für interne Kontrollwägungen zu einem sehr guten Preis-/Leistungsverhältnis.

Durch eine abnehmbare, gefasste Edelstahlwägeplattform lässt sich diese Kompaktwaage leicht reinigen. Eine direkte Krafteinleitung in eine DMS-Wägezelle garantiert die Genauigkeit der Waage. Die staubdichte Folientastatur verfügt über Druckpunkt-tasten, die eine akustische Rückmeldung geben.

Zur Nivellierung verfügen alle Waagen dieser Serie über arretierbare Standfüße und eine ins Gehäuse integrierte Wasserwaage. Standardmäßig wird die Tischwaage mit 240 V Netzstrom (über mitgelieferten Adapter) versorgt. Sie kann aber auch mit handelsüblichen Batterien betrieben werden. So sind Sie beim Einsatz nicht an einen festen Aufstellort gebunden. Die Kompaktwaage ist das ideale Gerät für den Einsatz in der Produktion, im Labor, in der Ein- und Ausgangskontrolle sowie für den mobilen Einsatz (z.B. im Außendienst).


Typ	Wägebereich Max.	Ablesbarkeit, d
Kompaktwaage WST 05	5 kg	1 g
Kompaktwaage WST 10	10 kg	2 g



Austauschbare Schutzabdeckung gegen Staub oder andere Rückstände und als Schutz vor Beschädigungen der Displayanzeige und der Tasten.



Stromversorgung

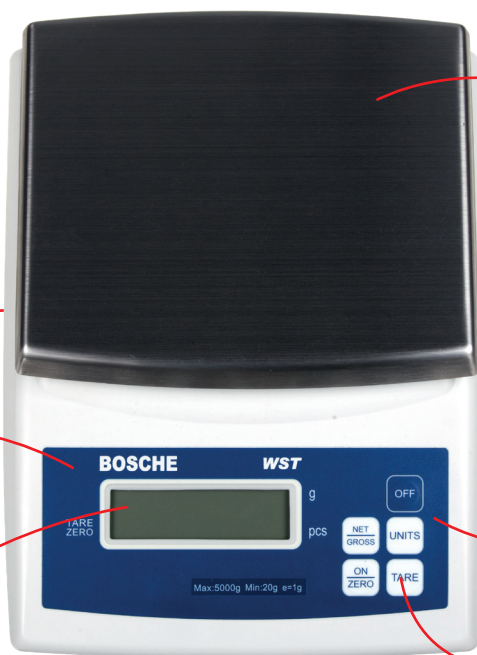

Stabil und leicht zu reinigen
Robustes Kunststoffgehäuse mit
abnehmbarer Edelstahlplattform
200 x 175 mm



Druckpunkt-tasten mit
akustischem Signal

Display und Folien-
tastatur staubdicht

Große LCD-Anzeige mit
Hintergrundbeleuchtung
garantiert optimale Ablesbarkeit
auch in dunklerer Umgebung

Tarieren
Diese Funktion erlaubt es, nach
Auflage eines Behälters die Anzeige
auf Null zu stellen